

Produktkatalog 2015-2016

Klimatisierung für Ihr Zuhause



Nr. 1 in Climate Control





Inhalt

Einleitung	3
Eigenschaften & Funktionen	4-5
Wandgeräte Übersicht	6
Highlights	7
Wandgeräte	8-16
Truhengeräte	17-19
Optimiert für Heizen	20-25
Luftreiniger	26-27
Kanal- & Kassettengeräte	28-29
Decken- & Flexigeräte	30
Multisplit Klimasysteme	31
Produkteigenschaften & Zubehör	32-33
Neues Energielabel	34

HINWEIS

Alle in dieser Broschüre angeführten Geräte (mit Ausnahme der Luftreiniger und des Zubehörs) werden mit dem Kältemittel R410A oder R32 betrieben, welche fluorierte Treibhausgase enthalten. R410A hat ein Treibhauspotential von 2088 und R32 hat ein Treibhauspotential von 675. Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Die hier enthaltenen Geräte enthalten Kältemittel mit einem GWP von 2088 bzw 675, abhängig vom Typ (R410A oder R32). Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieser Kältemittels 2088 Mal bzw. 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Für Arbeiten am Kältekreis oder dem Zerlegen von Anlagen ist immer Fachpersonal hinzuzuziehen.

Willkommen in Ihrer perfekten Wohlfühlzone

90 Jahre Erfahrung in der Klimatisierung

DAIKIN ist Weltmarktführer bei Premium Klimasysteme für Ihr Zuhause ebenso wie für den kommerziellen Gebrauch und ist einer der führenden Erzeuger im Bereich Heizen, Lüften und Klimatisierung.

Seit 1924 führen wir Neuerungen ein und produzieren Klimasysteme im Bereich Kühlen und Heizen auf dem neuesten Stand der Technik. Mit rund 51.000 Mitarbeitern weltweit tragen wir Sorge dafür, dass jedes einzelne Produkt von der Entwicklung über die Produktion bis zur Qualitätsprüfung den hohen Daikin Standards entspricht. Unser Ziel war es immer, perfekten Komfort für unsere Kunden durch höchste Qualität unserer Klimageräte zu bieten, und dem haben wir uns seit mehr als 90 Jahren verschrieben.

Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Klimasystemen, welche dank unserer effizienten Wärmepumpenfunktion sowohl im Kühl- als auch im Heizmodus arbeiten. Abhängig von Ihrem Bedürfnis bietet Ihnen Daikin attraktive Designer-Modelle für anspruchsvolles Interieur, platzsparende Klimageräte für kleinere Räume, Truhengeräte in Radiator-Optik und nahezu unsichtbare Modelle für den Deckeneinbau. Alle unsere Klimälösungen werden Ihnen helfen, Ihre perfekte Wohlfühlzone zu schaffen.



Home C°mfort Expert

geht Ihren Bedürfnissen nach Wärme und angenehmer Kühle nach

Wir sind stolz darauf, Home C°mfort Experten zu sein. Schließlich mussten wir dafür einen strengen Auswahlprozess durchlaufen. Als Spezialisten auf dem Gebiet der perfekten Wohlfühlzone kennen wir uns also bestens mit Ihren Bedürfnissen und Daikins Produktpalette aus. Damit das auch so bleibt, besuchen wir regelmäßig Schulungen, um Ihnen bestmöglichen Service zu bieten.

Als Home C°mfort Experten verfügen wir über einen exklusiven Schauraum. Im Schauraum können Sie die Modelle besichtigen, angreifen, ausprobieren und vergleichen, bevor Sie die für Sie beste Lösung auswählen. Das bedeutet, dass Sie am richtigen Ort sind, wenn es um die Entscheidung für die perfekte Klimatisierung geht.




Was bedeutet eigentlich Splitgerät?

Ein Splitgerät oder Splitsystem besteht aus drei Bestandteilen: die Einheit, die sich in Ihrem Zuhause befindet, wird als Innengerät bezeichnet und dessen Aufgabe ist es, die Luft in Ihrem Zuhause zu kühlen, indem es ihr Wärme entzieht. Die extrahierte Wärme wird durch Verbindungsleitungen nach draußen zum Außengerät transportiert, welches diese Wärme an die Umgebung abgibt.

Alternativ kann Ihr Zuhause durch dieses System durch einfaches Umkehren der Transportrichtung der Wärme beheizt werden. Diese Funktion ist Bestandteil all unserer Klimaanlage.

Das System kann über Infrarot oder verkabelte Bedienung (in der Wand), sowie sogar über Ihr Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Zusätzlich zum regulären Split-System gibt es das Multi-Split-System, welches Ihnen erlaubt, bis zu fünf Innengeräte an ein Außengerät anzuschließen.

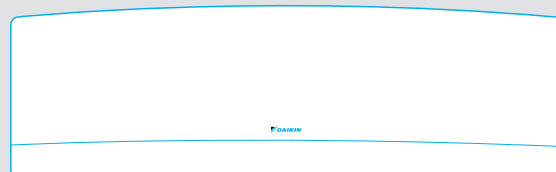


Energie intelligent nutzen

Saisonale Effizienz ist eine von der Europäischen Union in Auftrag gegebene Maßnahme, um den Energieverbrauch zu optimieren und um Menschen besser auf die echte Effizienz und den Energieverbrauch einer Einheit während einer gesamten Saison aufmerksam zu machen. Wir sind stolz darauf, dass alle unsere Produkte – für Ihr Zuhause und den kommerziellen Gebrauch ebenso wie für den industriellen Gebrauch – saisonal effizient sind und dadurch auf intelligentem Weg den Energieverbrauch reduzieren sowie Geld sparen.




„Intelligentes Auge“ - spart bares Geld

Das „Intelligente Auge“ ist eine großartige energiesparende Eigenschaft, denn es erkennt, wenn Personen den Raum verlassen. Wenn innerhalb von 20 Minuten niemand zurückkommt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus mit geringerer Kühl- und Heizleistung, um das Raumklima angenehm zu halten.

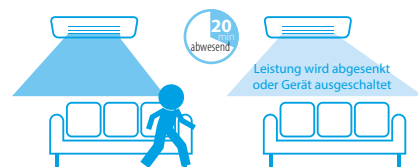

Mehrzonen-„Intelligentes Auge“ - verhindert Zugluft



Geräte, die mit dem Mehrzonen-„Intelligent Eye“-Sensor ausgestattet sind, können den Luftstrom automatisch von im Raum erkannten Personen weglenken. Dadurch wird ein unangenehmes Gefühl vermieden, wie es sich bei einem direkt auf eine Person gerichteten Luftstrom ergeben kann. Natürlich schalten auch diese Geräte in den Energiesparmodus, wenn sich länger als 20 Minuten keine Person im Raum befindet.

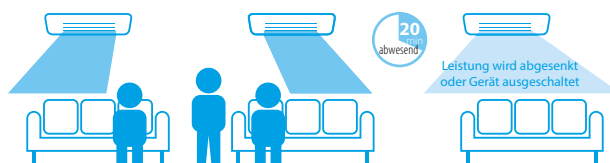

Eco Modus - Komfort ohne Stromspitzen

Der Eco Modus erlaubt es, die maximale Stromaufnahme der Klimaanlage zu limitieren, falls die Stromversorgung für das Gebäude zu schwach ist, um alle Elektrogeräte gleichzeitig zu versorgen. Trotzdem kann in Zeiten maximalen Bedarfs die Funktion deaktiviert werden, um die volle Leistung zur Verfügung zu haben.

Energieverbrauch von Ururu Sarara über 10h




Selbstreinigende Filter - jederzeit optimaler Komfort und optimale Effizienz

Selbstreinigende Filter sorgen dafür, dass sich kein Staub an den Staubfiltern der Geräte ansammelt. Da der Luftstrom nicht durch angesammelten Staub behindert wird, ist ein möglichst effizienter und komfortabler Betrieb über die gesamte Lebenszeit der Geräte hinweg gegeben. Außerdem gestaltet sich das Entfernen von Staub wesentlich einfacher und bequemer als bei Geräten ohne selbstreinigenden Filter, bei denen die Filter regelmäßig entnommen und gewaschen werden müssen.




Komfort Luftstrom - Komfort im Kühl- und Heizbetrieb

Der Komfort Luftstrom-Modus passt die Luftausblasung automatisch an, um das Maximum an Komfort zu erreichen, während gleichzeitig verhindert wird, dass Personen direkt angeblasen werden.

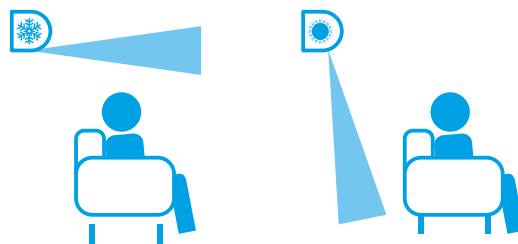


3-D Luftstrom - überall im Raum die gleiche Temperatur

Mit 3D-Luftstrom ausgestattete Geräte haben die Möglichkeit, den Luftstrom nicht nur hinauf oder hinunter zu lenken sondern auch seitlich. Dadurch ergibt sich eine perfekte Luftverteilung und die Luft kann genau dorthin gelenkt werden wo man sie haben will.



Powerful Modus - maximale Leistung, rasches Komfortklima

Der Powerful Modus erlaubt es, das Gerät mit einem Knopfdruck auf maximale Leistung zu programmieren, ohne sich Sorgen über die Energiekosten machen zu müssen. Die Funktion erlaubt ein schnelles Aufheizen oder Abkühlen des Raums, wobei das Gerät nach 20 Minuten automatisch wieder zu den vorherigen Einstellungen zurückschaltet.




Flüstermodus Innengerät - Sie spüren den Komfort, ohne ihn zu hören

Innengeräte mit diesem Modus können außerordentlich niedrige Schallpegel erreichen - je nach Modell hinunter bis auf das Niveau von Blätterrauschen im Wind (19dB(A)). Diese Funktion ist perfekt für Schlafräume, weil das Gerät selbst im Schlaf eingeschaltet bleiben kann.




Flüstermodus Außengerät - keine Lärmbelästigung Ihrer Nachbarn

In vielen Fällen ist es wichtig, Nachbarn nicht zu stören – zum Beispiel bei Wohnungen oder in Wohngebieten. Jeder schläft gerne in einer ruhigen Umgebung. Der Flüstermodus für das Außengerät erlaubt es, die Klimaanlage auch in der Nacht laufen zu lassen, ohne jemanden zu stören.

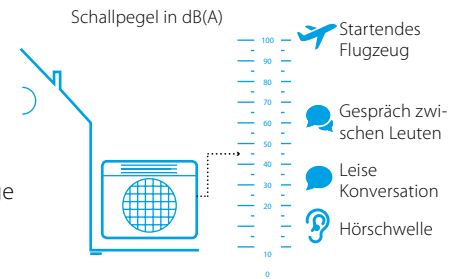

Wochenzeitschaltuhr - freuen Sie sich auf Ihr komfortables Zuhause

Die Wochenzeitschaltuhr erlaubt es, die Klimaanlage für jeden Wochentag getrennt zu programmieren, und man spart sich die manuelle Bedienung. Bis zu 4 Schaltvorgänge je Wochentag sind möglich. Geräte ohne Wochenzeitschaltuhr haben einen 24-Stunden Timer, sodass eine tägliche Ein- und Ausschaltung programmiert werden kann.

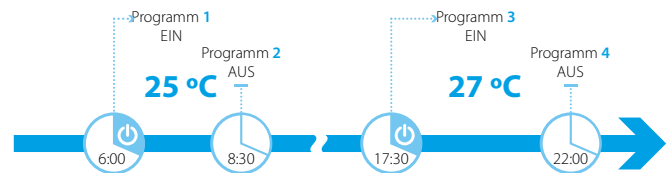

Online Controller möglich - volle Kontrolle, zu jeder Zeit, an jedem Ort

Geräte, die mit dem Online Controller kompatibel sind, können jederzeit von überall über Ihr Mobiltelefon oder Tablet gesteuert werden. Voraussetzung sind eine Internetverbindung und der Online Controller. Zusätzlich zum Online Controller gibt es für die meisten Geräte die Möglichkeit einer Anbinde an eine Gebäudeleittechnik mit KNX oder Modbus Schnittstelle, sowie die Möglichkeit der Anbindung an Daikin Zentralregler (Verbindung über BACnet oder LON sind auch möglich über Daikin DIII-Bus).



Fotokatalytischer Titanapatit Luftreinigungsfilter - saubere Luft in Ihrem Zuhause!

Reinigt die Luft durch einfache chemische Reaktionen: In einer ersten Stufe werden Bakterien, Viren, Ammoniak, Stickoxyde und andere schädliche Substanzen durch eine Schicht aus Kalzium-Hydroxyapatit absorbiert. Anschließend erzeugt das durch Tageslicht aktivierte Titanoxid Hydroxyl-Radikale, von denen die absorbierten Substanzen in die harmlosen Stoffe Wasser und Kohlendioxid aufgebrochen werden. Der Reinigungsprozess ist nicht wahrnehmbar, natürlich mit Ausnahme der frischen und sauberen Luft im Raum.



Besonders breiter Betriebsbereich - garantierte Leistung wenn Sie sie am meisten benötigen

Es gibt nichts Schöneres als ein gemütliches warmes Wohnzimmer bei klirrender Kälte draußen – bei bestimmten Geräten ist ein Heizbetrieb auch bei kalten Temperaturen von bis zu -20 °C oder sogar -25 °C garantiert.

Manche Geräte können es jedoch auch bei frostigen Außentemperaturen auf recht hohe Temperaturen bringen. Die mit diesem Label gekennzeichneten Geräte können selbst bei kalten Außentemperaturen von bis zu -15 °C zuverlässig kühlen (nicht möglich bei Multisplit-Anwendungen).



Multi-Split Anwendung - Komfort in Ihrem ganzen Haus, mit nur einem Außengerät

Dieses Gerät kann mit Multisplit-Außengeräten kombiniert werden. Multisplit-Anwendungen ermöglichen die Klimatisierung mehrerer Räume mit nur einem Außengerät. Diese Systeme haben den Vorteil einer einfachen und eleganten Installation und benötigen weniger Platz im Außenbereich. Es stehen Multisplit Außengeräte zur Verfügung, an die 2 bis 5 Innengeräte angeschlossen werden können, sowie Super-Multi-Plus-Systeme, an die bis zu 9 Innengeräte angeschlossen werden können.



SkyAir Twin/Triple/Doppel Twin Anwendung - gleichmäßige Temperaturverteilung auch in großen Räumen

Die Klimatisierung einzelner, großer Räume ist oft mit einem einzelnen Innengerät nicht effektiv möglich. SkyAir Twin, Triple und Doppel Twin Anwendungen erlauben es, die benötigte Leistung auf 2, 3 oder 4 Innengeräte aufzuteilen. Dadurch ist eine gleichmäßige Verteilung der Leistung und Temperatur im gesamten Raum möglich, ohne dafür mehrere Außengeräte zu benötigen. Dieses Symbol zeigt an, dass das Innengerät für diese Art der Anwendung verwendet werden kann.



Kondensatpumpe

Dieses Gerät ist standardmäßig (oder optional wenn vermerkt) mit einer Kondensatpumpe ausgestattet. Kondenswasser, welches im Kühlbetrieb anfällt, kann einfach über den Anschluss einer Rohrleitung abgeführt werden. Original Daikin Kondensatpumpen sind lauffähig, zuverlässig und haben einen geringen Strombedarf, dank DC-Motoren.

Wandgeräte

In unserer umfassenden Palette an Wandgeräten für Split-Klimaanlagen findet sich für jeden Bedarf eine Lösung. Ob Sie nun Hightech-begeistert sind oder nach einer möglichst einfachen Komfortlösung suchen, jedes unserer Geräte wird dafür sorgen, dass Ihr Zuhause ein perfekter Ort für Erholung und Freude am Leben ist, und dies äußerst diskret.

Ururu Sarara FTXZ-N

Der preisgekrönte Technologie-Pionier mit 5 Verfahren für die Luftbehandlung zeichnet sich durch extrem geringe Auswirkungen auf die Umwelt und einen sehr niedrigen Energieverbrauch aus.




Daikin Emura FTXJ-L / FTXG-L

In diesem preisgekrönten Modell gehen Effizienz und Luxus Hand in Hand. Einfach zum Verlieben...



FTXM-K / FTXS-K

Perfekter Komfort in einer einzigen unaufdringlichen, modernen Verpackung, die universell zu allen Ansprüchen passt.

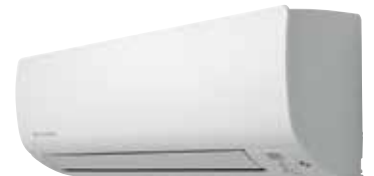

FTX-K

Die vertrauten geschmeidigen Formen und hohe Energieeffizienz - dieses Gerät sorgt lautlos für Komfort.



Highlights

aus unseren Lösungen



Erweiterung der Baureihe für R-32

Einführung neuer Baureihen für R-32 für noch höhere Effizienz und noch geringere Auswirkungen auf die Umwelt

- › Daikin Emura FTXJ-LW/S
- › FTXM-K



Auf Heizen optimierte Split-Baureihe

- › Breite Palette an anschließbaren Innengeräten (Wandgeräte, Truhengeräte) mit garantierter Heizleistung auch bei sehr kalten Außentemperaturen von bis zu -25 °C
- › Einzigartige Technologie der frei hängenden Wärmetauscher: Optimierter Abtauzyklus führt zur Senkung der Betriebskosten und verhindert Eisbildung



Online Controller

Für nahezu alle Split-Innengeräte nun Regelung über Mobile App verfügbar – KOSTENLOS!

- › Überwachen Sie den Betriebszustand Ihrer Klimaanlage
- › Stellen Sie Betriebsart, Solltemperatur, Luftvolumenstrom und Ausblasrichtung ein
- › Richten Sie Zeitpläne für Solltemperatur und Betriebsart ein, mit bis zu 4 Aktionen pro Tag und über 7 Tage hinweg
- › Bei ausgewählten Wandgeräten kostenlos im „CE. ... WIFI“-Set enthalten







FTX-K



AUSSENGERÄT



FTXS-G



Kältemittel R-32

Ein Schritt in eine bessere Zukunft

„Kältemittel“ - was ist das?

Das Kältemittel zirkuliert im Kältekreislauf der Klimaanlage und transportiert dabei Wärme: Das Kältemittel ist, genau gesagt, das Lebenselixier einer jeden Klimaanlage.

Warum Daikin?

Wir fühlen uns unserer Umwelt verpflichtet und legen auf die Entwicklung von Systemen Wert, die sich durch möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt auszeichnen. Im Bemühen um die Reduzierung der globalen Erwärmung ist die Wahl des Kältemittels ein entscheidender Faktor.

Im Rahmen unserer Forschung zielen wir auf den praktischen Einsatz von Kältemitteln der nächsten Generation ab. Dabei stehen nicht nur die direkten Auswirkungen auf die globale Erwärmung im Vordergrund, sondern der gesamte Lebenszyklus des Kältemittels. Der energieeffiziente Betrieb der Klimaanlage stellt dabei ein wesentlichen Aspekt dar.

Wir treffen unsere Entscheidungen unter Einbeziehung aller Faktoren:

- › Auswirkungen des Kältemittels auf die Umwelt
- › Sicherheitsaspekte wie Brennbarkeit und Giftigkeit
- › Produktionskosten von mit Kältemitteln betriebenen Klimaanlagen

Warum die Entscheidung für R-32?

Als das weltweit einzige Unternehmen, das sowohl Klimaanlagen als auch Kältemittel herstellt, haben wir ein neues Kältemittel für Klimaanlagen eingeführt: das Kältemittel R-32. Der Grund dafür ist, dass R-32 im Vergleich zu anderen weit verbreiteten Kältemitteln nur ein Drittel an Treibhauspotenzial aufweist. Bereits im November 2012 haben wir die weltweit erste mit R-32 betriebene Klimaanlage auf den Markt gebracht: das System „Ururu Sarara“. Ab 2015 weiten wir den Einsatz dieses umweltfreundlicheren Kältemittels auf eine breite Produktpalette aus.

Wir sind auf dem Weg in die Zukunft. Möchten Sie uns begleiten?

FTXZ-N

Energieeffizienzklasse

A+++


reddot design award
winner 2013

Der preisgekrönte Technologiepionier mit fünf Luftbehandlungstechniken, extrem niedriger Umweltbeeinflussung & wirklich niedrigem Energieverbrauch.


- › Kühlen, heizen, Luftreinigung, Belüftung, Befeuchtung und Entfeuchtung in einer Einheit
- › Der selbstreinigende Filter spart Ihnen Arbeit und reduziert den Energieverbrauch um 25%.
- › Der 3-Zonen Anwesenheitssensor richtet den Luftstrom weg von Ihnen, um direkten Zug zu vermeiden.
- › Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke jedes Raumes erreicht.




Die höchste Effizienz am Markt bei Kühlen & Heizen.



Durchgehend gereinigte, allergenfreie Luft, das ganze Jahr über.



Gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Raum, bis zu 12 Meter.



Einzigartige Befeuchtung ohne separate Wasserzufuhr.

Leistungsdaten				FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel			A+++		
		Pdesign		kW	2,50	3,50	5,00
		SEER			9,54	9,00	8,60
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh	92	136	203
	Heizen (Durchschnitts- klima)	Energielabel			A+++		
		Pdesign		kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP			5,90	5,73	5,50
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh	831	1.100	1.427
Innengerät				FTXZ	25N	35N	50N
Gehäuse	Farbe				Weiß		
Abmessungen	Gerät	H x B x T		mm	295x798x372		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb		dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb		dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Außengerät				RXZ	25N	35N	50N
Abmessungen	Gerät	H x B x T		mm	693x795x300		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch		dBA	46	48	49
	Heizen	Hoch		dBA	46	48	50
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Heizen	Außen	Min.~Max.	°CWB	-20~18		
Rohrleitungs- anschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	10		
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m	8		
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)			A	16		
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO-/GWP				R32 / 1,34 / 0,9 / 675		

Enthält fluoridierte Treibhausgase

DAIKIN EMURA R-32



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++



Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich ganz einfach verlieben.

- › Die Luftreinigung beseitigt 97% der Allergene, damit Sie nichts als klare, gereinigte Luft atmen.
- › Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere, gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke jedes Raumes erreicht.
- › Der Mehrzonen Anwesenheitssensor bemerkt Ihre Anwesenheit und schützt Sie vor direktem Zug.
- › Über den neuen Online Controller steuern Sie mit dem Smartphone oder Tablet Ihren Komfort von überall, zu jeder Zeit.



Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.

Höchste Effizienz, preisgekröntes Design.

Schweigen ist Gold. Sie werden nicht einmal während des Betriebs etwas hören.

Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.

Leistungsdaten				FTXJ + RXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00
 Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,30	2,40	3,50	4,80	
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02	
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	92	97	170	239	
		Energielabel		A++			A+	
		Pdesign	kW	2,10	2,70	3,00	4,60	
		SCOP		4,61	4,60		4,28	
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	638	822	913	1.505	
Innengerät				FTXJ	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Gehäuse	Farbe				Weiß/Silber			
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	303x998x212				
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	38/32/25/19			45/34/26/20	46/40/35/32
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	40/34/28/19		41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32
Außengerät				RXJ	20L	25L	35L	50L
Abmessungen	Unit	H x B x T	mm	550x765x285				735x825x300
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Flüsterbetrieb	dBA	46/43			48/45	
	Heizen	Hoch/Flüsterbetrieb	dBA	47/44			48/45	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Heizen	Außen	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Rohrleitungs-anschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20			30
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m	15			20
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)			A	16			20
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP				R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675

Enthält fluoridierte Treibhausgase


FTXM-K

Energieeffizienzklasse (bis zu)


A++

Unauffälliges modernes Design in hochwertiger Ausführung


- › Fügt sich perfekt in jedes Interieur
- › Hochentwickelte Luftleitlamellen garantieren perfekten Komfort in jedem Raum, überall, jederzeit.
- › Mit der Wochenzeitschaltuhr haben Sie alles in der Hand. Bestimmen Sie selbst Ihren perfekten Klimakomfort.
- › Die beste Wahl für Ihr Schlafzimmer. Das Gerät ist so leise, dass Sie entspannt von Ihrem perfekten Klimakomfort träumen können.
- › Über den neuen Online Controller steuern Sie mit dem Smartphone oder Tablet Ihren Klimakomfort von überall, zu jeder Zeit.




Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.



Maßgeschneiderter Komfort für Sie, die ganze Woche hindurch und zu jeder Tageszeit.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.



So leise, dass Sie nichts hören werden. Wir wünschen Ihnen süße Träume und eine gute Nacht.

Leistungsdaten		FTXM + RXM	20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,00/2,80	1,30/2,50/3,20	1,40/3,50/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,02/5,30
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/4,30	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A++				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20
		SEER		7,79	8,30	7,81	7,14
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	90	105	157	206
	Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel	A++			A+	
		Pdesign	kW	2,30	2,50	3,60	4,00
		SCOP		4,77	4,78	4,85	4,38
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	675	733	1.039	1.278

Innengerät				FTXM	20K	25K	35K	42K	50K
Gehäuse	Farbe	Weiß							
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	289x780x215			298x900x215		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	

Außengerät				RXM	20L	25L	35L	42L	50L
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	550x765x285			735x825x300	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Flüsterbetrieb		dBA	47/43		49/44	47/44	
	Heizen	Hoch/Flüsterbetrieb		dBA	48/44		49/45	48/45	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.-Max.	°CDB	-10~46				
	Heizen	Außen	Min.-Max.	°CWB	-15~18				
Rohrleitungs- anschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20			30	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m	15			20	
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)			A	10			15	
Refrigerant	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP				R-32/0,72/0,5/675		R-32/0,8/0,5/675	R-32/1,50/1,0/675	

FTXM20~25K ist mit der "Intelligentes Auge"-Funktion ausgestattet. FTXM35~50K ist mit dem Mehrzonen-"Intelligentes Auge"-Sensor ausgestattet. Enthält fluorierte Treibhausgase.

DAIKIN EMURA



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++



Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich ganz einfach verlieben.

- › Die Luftreinigung beseitigt 97% der Allergene, damit Sie nichts als klare, gereinigte Luft atmen.
- › Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere, gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke jedes Raumes erreicht.
- › Der Mehrzonen Anwesenheitssensor bemerkt Ihre Anwesenheit und schützt Sie vor direktem Zug.
- › Über den neuen Online Controller steuern Sie mit dem Smartphone oder Tablet Ihren Komfort von überall, zu jeder Zeit.



Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.

Höchste Effizienz, preisgekröntes Design.

Schweigen ist Gold. Sie werden nicht einmal während des Betriebs etwas hören.

Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.

Leistungsdaten		FTXG + RXG	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Kühlleistung	Min./Max,	kW	1,3/2,8	1,3/3,0	1,4/3,8	1,7/5,3
Heizleistung	Min./Max,	kW	1,3/4,3	1,3/4,5	1,4/5,0	1,7/6,5
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A+++		A++	
		Pdesign	2,30	2,40	3,50	4,80
		SEER	8,52	8,50	7,00	6,70
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	94	99	175	251
		Energielabel	A++		A+	
		Pdesign	2,10	2,70	3,00	4,60
		SCOP	4,60	4,60	4,24	4,24
		Jährlicher Energieverbrauch	639	821	913	1.519

Innengerät			FTXG	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Gehäuse	Farbe			Weiß/Silber			
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	303x998x212			
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Außengerät			RXG	20L	25L	35L	50L
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285		735x825x300	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Flüsterbetrieb	dBA	46/43		48/44	
	Heizen	Hoch/Flüsterbetrieb	dBA	47/44		48/45	48/44
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.,~Max, °CDB	-10~46			
	Heizen	Außen	Min.,~Max, °CWB	-15~18			
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max. m	20		30	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max. m	15		20	
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)		A	16		20	
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP			R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5	

Enthält fluoridierte Treibhausgase


CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G

Energieeffizienzklasse (bis zu)


A++

Diskretes und modernes Design in qualitativ hochwertiger Ausführung – fügt sich perfekt in jedes Interieur ein.


- › Schlankes, modernes Design, welches zu jedem Interieur und zu jeder Umgebung passt.
- › Hochentwickelte Luftleitlamellen garantieren perfekten Komfort in jedem Raum, überall, jederzeit.
- › Sie haben mit der Wochenzeitschaltuhr alles in der Hand. Bestimmen Sie selbst Ihren perfekten Komfort.
- › Die beste Wahl für Ihr Schlafzimmer. Das Gerät ist so leise, dass Sie entspannt von Ihrem perfekten Komfort träumen können.
- › Steuern Sie Ihren Komfort von überall und zu jeder Zeit mit dem Smartphone oder dem Tablet über den neuen Online Controller.




Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.



Maßgeschneiderter Komfort für Sie, die ganze Woche hindurch und zu jeder Tageszeit.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.



So leise, dass Sie nichts hören werden. Wir wünschen Ihnen süße Träume und eine gute Nacht.

Leistungsdaten			FTXS + RXS			20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW		Nur verfügbar in Multisplit-Anwendung	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2
 Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel		A++		A++		A				
		Pdesign	kW	2,00		2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER		7,40		7,90	7,47	6,80		5,58	5,28	
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	95		111	164	216	257	376	471	
		Energielabel		A++		A+		A				
		Pdesign	kW	2,30		2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20	
		SCOP		4,77		4,78	4,85	4,20		3,89	3,81	
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	675		732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276	

Innengerät			CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K	FTXS 60G	FTXS 71G	
Gehäuse	Farbe		Weiß									
Abmessungen	Gerät	H x B x T	289x780x215			289x900x215		298x900x215		290x1.050x250		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34

Außengerät			RXS		20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8	
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm		550x765x285			550x765x285	735x825x300		770x900x320	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA		46/-/43			48/-/44	48/44/-	49/46/-	52/-/49	
	Heizen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA		47/-/44			48/-/45	48/45/-	49/46/-	52/-/49	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.-Max.	°CDB	-10~-46			-10~-46				
	Heizen	Außen	Min.-Max.	°CWB	-15~-18			-15~-18				
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20			30				
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m	15			20				
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)			A	16			16	20		-	
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP				R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5			R-410A / 1,2 / 2,5 / 2.087,5	R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5	R-410A / 1,7 / 3,5 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5	R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5

FTXS20~25K und CTXS-K sind mit der "Intelligentes Auge"-Funktion ausgestattet. FTXS35~50K ist mit dem Mehrzonen-"Intelligentes Auge"-Sensor ausgestattet. Die Online Controller Option ist für Größen 35~50L.

Enthält fluoridierte Treibhausgase


FTX-K

Energieeffizienzklasse (bis zu)


A++

Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung und leisem Betrieb für optimales Wohlfühlklima.


- › Schlankes, modernes Design, das zu jedem Interieur und zu jeder Umgebung passt
- › Die beste Wahl für Ihr Schlafzimmer. Das Gerät ist so leise, dass Sie entspannt von Ihrem perfekten Komfort träumen können.
- › Luftfilter beseitigen Bakterien & Viren für konstant saubere Luft.
- › Über den neuen Online Controller steuern Sie mit dem Smartphone oder Tablet Ihren Komfort von überall, zu jeder Zeit.




Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.



So leise, dass Sie nichts hören werden. Wir wünschen Ihnen süße Träume und eine gute Nacht.



Verabschieden Sie sich von Bakterien, Viren und Gerüchen und freuen Sie sich über saubere Luft.

Leistungsdaten		FTX + RX	20K + 20K	25K + 25K	35K + 35K	50K + 50K	60K + 60K	71GVB
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	7,10
		SEER		6,66	6,33	6,42	6,59	4,97
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	105	138	191	266	500
	Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel	A++					
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	6,2
		SCOP		5,02	4,70	4,74	4,39	3,81
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	614	715	827	1.467	2.276

Innengerät			FTX	20K	25K	35K	50K	60K	71GVB
Gehäuse	Farbe			Weiß					
Abmessungen	Unit	H x B x T	mm	286x770x225			295x990x263		290x1.050x238
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34

Außengerät			RX	20K	25K	35K	50K	60K	71GVB
Abmessungen	Unit	H x B x T	mm	550x658x275			735x870x320		770x900x320
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-	52/-/49/-
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-	52/-/49/-
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	-10~46					-10~46
	Heizen	Außen	Min.~Max.	-15~18					-15~18
Rohrleitungs- anschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	-					-
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	-					-
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)		A	16			20		-
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP			R-410A / - / - / 2,087.5					-

Multi Kombination nur möglich für FTX20~35K und 2-Port Multi
Enthält fluorierte Treibhausgase




NEXURA FVXG-K

Energieeffizienzklasse (bis zu)


A++

Das Beste aus zwei Welten in elegantester Form vereint.
Keine Kompromisse, einfach nur perfekter Komfort für Ihr Zuhause.


- › Die einzigartige Strahlungsblende beschert Ihnen komfortable & natürliche Wärme an kalten Tagen.
- › Bietet maximale Flexibilität: kann in die Wand eingelassen, an der Wand oder auf einen Sockel montiert werden
- › Die Luft wird flüsterleise verteilt, so dass Sie es gar nicht merken werden.
- › Das schlanke, kurvige Design macht es zu einem attraktiven Einrichtungsgegenstand.




Das einzigartige Gefühl von einem eingebauten Radiator.



An der Wand, eingelassen oder auf einem Sockel. Installieren Sie es wie Sie wollen!



So leise, dass Sie nichts hören werden. Wir wünschen Ihnen süße Träume und eine gute Nacht.



Verabschieden Sie sich von Bakterien, Viren und Gerüchen und freuen Sie sich über saubere Luft.

Leistungsdaten		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A++		
		P _{design}	2,50	3,50	5,00
		SEER	6,53	6,48	5,41
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	134	189	324
		Energielabel	A++		
		P _{design}	2,80	3,10	4,60
		SCOP	4,65	4,00	4,18
		Jährlicher Energieverbrauch	842	1.087	1.543

Innengerät		FVXG	25K	35K	50K
Gehäuse	Farbe		Frisches Weiß (6.5Y 9.5/0.5)		
Abmessungen	Unit	H x B x T	600x950x215		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb/Strahlungsmodus	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19

Außengerät		RXG	25L	35L	50L
Abmessungen	Unit	H x B x T	550x765x285		735x825x300
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	10~46	
	Heizen	Außen	Min.~Max.	-15~18	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	20	30
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	15	20
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)		A	16	20
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP		R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Wi-Fi Controller optional
Enthält fluoridierte Treibhausgase



FVXS-F

Energieeffizienzklasse (bis zu)


A+

Die Einheit, die auf alle Ihre Bedürfnisse eingeht und die Sie zuhause rund um die Uhr mit perfektem Klima versorgt. Von Kopf bis Fuss.


- › Vergessen Sie kalte Füße und genießen Sie einen warmen, über den Boden verteilten Luftstrom.
- › Flexibel und klein genug, um unter das Fenster zu passen
- › Vertikale Schwenkautomatik verteilt die Luft & Temperatur gleichmäßig im gesamten Raum.
- › Ein leiser Begleiter, der Sie in keinsten Weise stören wird

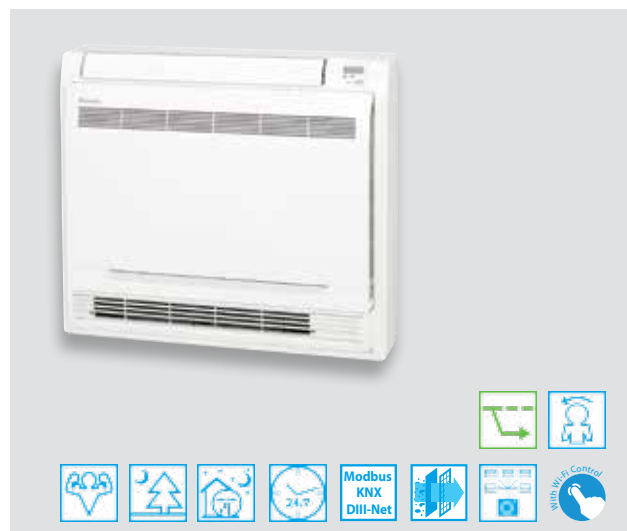


Gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Raum.



Die Wahl zwischen eingelassener oder halbeingelassener Installation erlaubt Flexibilität.



Heizt für Sie innen, selbst bei -15°C draußen.



Maßgeschneiderter Komfort für Sie, die ganze Woche hindurch und zu jeder Tageszeit.

Leistungsdaten				FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L	
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
 Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energietabel			A+			
		Pdesign			kW	2,50	3,50	5,00
		SEER				5,74	5,60	5,89
		Jährlicher Energieverbrauch			kWh	152	219	297
	Heizen (Durchschnittsklima)	Energietabel			A			
		Pdesign			kW	2,60	2,90	4,20
		SCOP				4,56	3,93	3,80
		Jährlicher Energieverbrauch			kWh	798	1.033	1.546
Innengerät				FVXS	25F	35F	50F	
Gehäuse	Farbe				Weiß			
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	600x700x210			
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	38/32/26/23		39/33/27/24		44/40/36/32
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	38/32/26/23		39/33/27/24		45/40/36/32
Außengerät				RXS	25L3	35L3	50L	
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	550x765x285		735x825x300	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Heizen	Außen	Min.-Max.	°CWB	-15~18			
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20		30	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m	10		20	
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)			A	16		20	
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP				R-410A/1/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5	

Wi-Fi Controller optional
Enthält fluoridierte Treibhausgase

Für Heizen optimiert

Konzipiert für ein angenehmes Leben: Systeme selbst für die kältesten Regionen

Die meisten Leute verstehen unter Raumklimaregelung die Möglichkeit, für jeden Raum im Haus eine Wunschtemperatur einstellen und aufrechterhalten zu können, bei welchen Außentemperaturen auch immer – selbst bei eisigen $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Für ein im Wohnbereich genutztes System bedeutet dies, dass für Komfort zu jeder Jahreszeit Heizen, Kühlen und eine Raumluft höchster Qualität benötigt werden.

Wir bei Daikin haben die Außengeräte dieser Wärmepumpe an den Einsatz in den kältesten Regionen angepasst. Diese Außengeräte bewältigen auch extreme Wetterbedingungen, und dies mit exzellenten Energieeffizienzwerten. Unsere Innengeräte haben für ihr schon fast kultiges Design, das sich in jede erdenkliche Raumgestaltung einfügt, bereits mehrere angesehene Design-Preise gewonnen.

Die Innengeräte sind auf einen flüsterleisen Betrieb ausgelegt und verteilen gereinigte Luft auf eine Weise, die keine unangenehmen Luftströmungen entstehen lässt. Wahrhaft, Klimatisierung durch Design.

Was gibt es sonst noch Wissenswertes über unsere für Heizen optimierte Baureihe?

- › Breite Palette an anschließbaren Innengeräten (Wandgeräte, Truhengeräte) mit garantierter Heizleistung auch bei den kältesten Außentemperaturen von bis zu $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- › Einzigartige Technologie der frei hängenden Wärmetauscher: Verbesserter Abtauzyklus führt zur Senkung der Betriebskosten und verhindert Eisbildung



FTXLS-K / RXLS-M

DAIKIN EMURA


Energieeffizienzklasse

A++




Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand.
Einfach zum Verlieben, auch bei eisigen -25°C draußen.


- Die Luftreinigung beseitigt 97% der Allergene, damit Sie nichts als klare, gereinigte Luft atmen.
- Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere, gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke jedes Raumes erreicht.
- Der Mehrzonen Anwesenheitssensor bemerkt Ihre Anwesenheit und schützt Sie vor direktem Zug.
- Steuern Sie Ihren Klimakomfort von überall und zu jeder Zeit mit dem Smartphone oder dem Tablet über den neuen Online Controller.




Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.



Effektives Heizen mit exzellenten Effizienzwerten auch bei eisigen -25°C draußen.



Schweigen ist Gold. Sie werden nicht einmal während des Betriebs etwas hören.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.

Leistungsdaten				FTXG + RXLG	25LS + 25M	35LS + 35M	25LW + 25M	35LW + 35M
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,5/4,0	1,4/3,5/4,6	1,3/2,5/4,0	1,4/3,5/4,6
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,0/4,4/6,1 / 3,6	1,0/5,1/6,7 / 4,2	1,0/4,4/6,1 / 3,6	1,0/5,1/6,7 / 4,2
 Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel		A++				
		Pdesign		kW	2,50	3,50	2,50	3,50
		SEER			7,04	6,67	7,04	6,67
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh	124	184	124	184
	Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel		A++				
		Pdesign		kW	2,50	3,00	2,50	3,00
		SCOP			4,64	4,60	4,64	4,60
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh	755	913	755	913
Innengerät				FTXG	25LS	35LS	25LW	35LW
Gehäuse	Farbe				Silber		Weiß	
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	303x998x212			
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb		dBA	38/32/25/19	45/34/26/20	38/32/25/19	45/34/26/20
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb		dBA	41/34/28/19	45/37/29/20	41/34/28/19	45/37/29/20
Außengerät				RXLG	25M	35M	25M	35M
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	550x858x330			
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Heizen	Außen	Min.~Max.	°CWB	-25~18			
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20			
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m	15			
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)				20			
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP				R-410A/1,2,1/2.087,5			

Enthält fluoridierte Treibhausgase



FTXLS-K

Energieeffizienzklasse


A++

Diskretes, modernes Design für optimale Effizienz, auch bei Außentemperaturen bis zu -25°C.


- › Schlankes, modernes Design, das zu jedem Interieur und zu jeder Umgebung passt
- › Hochentwickelte Luftleitlamellen garantieren perfekten Komfort in jedem Raum, überall, jederzeit.
- › Sie haben mit der Wochenzeitschaltuhr alles in der Hand. Bestimmen Sie selbst Ihren perfekten Komfort.
- › Die beste Wahl für Ihr Schlafzimmer. Das Gerät ist so leise, dass Sie entspannt von Ihrem perfekten Komfort träumen können.
- › Steuern Sie Ihren Klimakomfort von überall und zu jeder Zeit mit dem Smartphone oder dem Tablet über den neuen Online Controller.

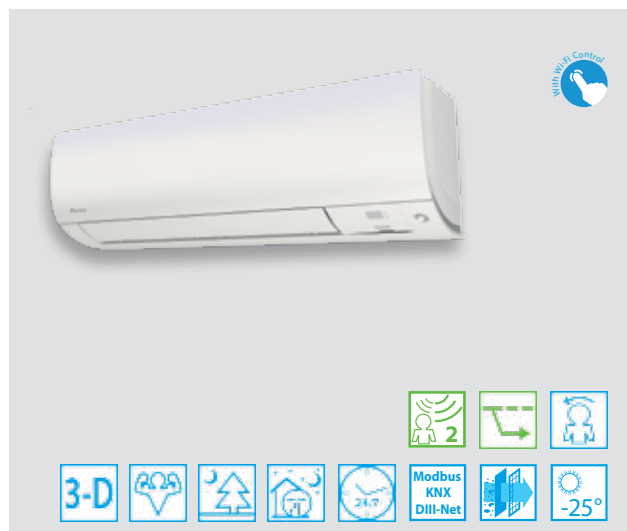


Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.



Maßgeschneiderter Komfort für Sie, die ganze Woche hindurch und zu jeder Tageszeit.



Effektives Heizen mit exzellenten Effizienzwerten auch bei eisigen -25°C draußen.



So leise, dass Sie nichts hören werden. Wir wünschen Ihnen süße Träume und eine gute Nacht.

Leistungsdaten				FTXLS + RXLS	25K + 25M	35K + 35M
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW		1,6/2,5/4,4	1,7/3,5/5,0
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW		1,0/4,7/6,6	1,0/5,4/7,2
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel			A++	
		Pdesign	kW		2,50	3,50
		SEER			6,62	6,91
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		132	177
		Energielabel			A++	
		Pdesign	kW		3,20	3,80
		SCOP			4,62	4,60
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		947	1.147	
Innengerät				FTXLS	25K	35K
Gehäuse	Farbe				Weiß	
Abmessungen	Unit	H x B x T	mm		298x900x215	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA		45/39/33/21	
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA		47/39/33/19	
Außengerät				RXLS	25M	35M
Abmessungen	Unit	H x B x T	mm		550x858x330	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Heizen	Außen	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m	15	
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)			A	20	
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP				R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5	

Enthält fluoridierte Treibhausgase


FTXL-JV

Energieeffizienzklasse


A+

Hohe Leistung und Komfort, bei Außentemperaturen bis zu -25°C.


- › Sparen Sie Energie mit dem Stand-By-Modus, ohne Kompromisse beim Komfort zu machen
- › Schalten Sie den Komfortmodus ein, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Sie spüren keinen Luftzug, einfach nur ein perfektes Gefühl.
- › Der eingebaute Luftreiniger beseitigt 97% der Allergene.
- › Schlafen Sie gut bei eingeschaltetem Gerät, das Sie kaum hören werden.




Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.



Effektives Heizen mit exzellenten Effizienzwerten auch bei eisigen -25°C draußen.



So leise, dass Sie nichts hören werden. Wir wünschen Ihnen süße Träume und eine gute Nacht.

Leistungsdaten				FTXL + RXL	25JV + 25M3	35JV + 35M3
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,2/2,5/3,4	1,3/3,5/3,8
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	1,1/3,2/5,5 / 3,24	1,2/3,8/6,0 / 3,62
 Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel			A+	
		Pdesign		kW	2,50	3,50
		SEER			6,01	5,87
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh	146	209
	Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel			A+	
		Pdesign		kW	2,50	3,00
		SCOP			4,37	4,21
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh	793	998
Innengerät				FTXL	25JV	35JV
Gehäuse	Farbe				Weiß	
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	283x770x198	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb		dBA	41/34/27/23	
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb		dBA	41/35/29/26	
Außengerät				RXL	25M3	35M3
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	550x858x330	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Heizen	Außen	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge		AG - IG	Max.	20	
	Höhendifferenz		IG - AG	Max.	15	
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)			A	20	
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP				R-410A/1/2.1/2.087.5	

Enthält fluoridierte Treibhausgase


NEXURA FVXG-K

Energieeffizienzklasse (bis zu)


A++

Das Beste aus zwei Welten in elegantester Form vereint. Keine Kompromisse, einfach nur perfekter Komfort für Ihr Zuhause, bei Außentemperaturen bis zu -25°C.


- › Die einzigartige Strahlungsblende beschert Ihnen komfortable & natürliche Wärme an kalten Tagen.
- › Bietet maximale Flexibilität: kann in die Wand eingelassen, an der Wand oder auf einem Sockel montiert werden
- › Die Luft wird flüsterleise verteilt, so dass Sie es gar nicht merken werden.
- › Das schlanke, kurvige Design macht es zu einem attraktiven Einrichtungsgegenstand.




Das einzigartige Gefühl von einem eingebauten Radiator.



An der Wand, eingelassen oder auf einem Sockel. Installieren Sie es wie Sie wollen!



Effektives Heizen mit exzellenten Effizienzwerten auch bei eisigen -25°C draußen.



So leise, dass Sie nichts hören werden. Wir wünschen Ihnen süße Träume und eine gute Nacht.

Leistungsdaten				FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW		1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW		1,0/4,5/6,5 / 3,5	1,1/5,6/7,0 / 4,0
 Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel			A++	
		Pdesign	kW		2,50	3,50
		SEER			6,99	6,59
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh		131	186
	Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel			A+	
		Pdesign	kW		3,00	3,40
		SCOP			4,25	4,01
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh		989	1.187
Innengerät				FVXG	25K	35K
Gehäuse	Farbe				Frisches Weiß (6.5Y 9.5/0.5)	
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	600x950x215	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA		38/32/26/23	39/33/27/24
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb/Strahlungsmodus	dBA		39/32/26/22/19	40/33/27/23/19
Außengerät				RXLG	25M	35M
Abmessungen	Unit	H x B x T		mm	550x858x330	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Heizen	Außen	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	m	15	
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)			A	20	
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP				R-410A/1/2,1/2.087,5	

Wi-Fi Controller optional
Enthält fluorierte Treibhausgase



FVXS-F

Energieeffizienzklasse (bis zu)


A+

Ein Gerät, das auf alle Ihre Bedürfnisse eingeht und das Sie zuhause rund um die Uhr mit perfektem Klima versorgt, sogar bei Außentemperaturen bis zu -25°C.


- › Vergessen Sie kalte Füße und genießen Sie einen warmen, über den Boden verteilten, Luftstrom.
- › Flexibel und klein genug, um unter das Fenster zu passen
- › Vertikale Schwenkautomatik verteilt die Luft & Temperatur gleichmäßig im gesamten Raum.
- › Ein leiser Begleiter, der Sie in keinsten Weise stören wird

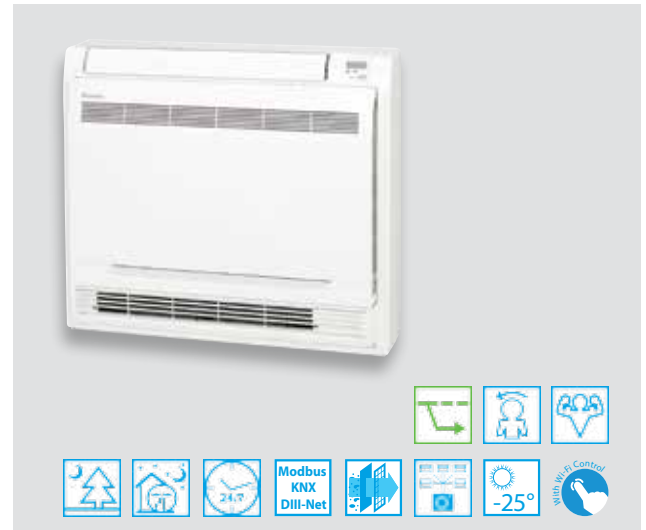


Gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Raum.



Die Wahl zwischen eingelassener oder halbeingelassener Installation erlaubt Flexibilität.



Effektives Heizen mit exzellenten Effizienzwerten auch bei eisigen -25°C draußen.



Maßgeschneiderter Komfort für Sie, die ganze Woche hindurch und zu jeder Tageszeit.

Leistungsdaten		FVXS + RXL	25F + 25M3	35F + 35M3
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,0/4,5/6,5 / 3,4	1,1/5,6/7,0 / 3,8
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A	
		Pdesign	2,50	3,50
		SEER	5,10	5,21
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	173	235
		Energielabel	A+	A
		Pdesign	3,20	3,60
		SCOP	4,04	3,80
		Jährlicher Energieverbrauch	1.109	1.326

Innengerät		FVXS	25F	35F
Gehäuse	Farbe		Weiß	
Abmessungen	Unit	H x B x T	600x700x210	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	38/32/26/23	39/33/27/24
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	38/32/26/23	39/33/27/24

Außengerät		RXL	25M3	35M3
Abmessungen	Unit	H x B x T	550x858x330	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	-10~46
	Heizen	Außen	Min.~Max.	-25~18
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	20
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	15
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)		20	
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP		R-410A/1/2,1/2.087,5	

Wi-Fi Controller optional
Enthält fluorierte Treibhausgase

MC70L

STREAMER LUFTREINIGER

Saubere Luft, weil **es Daikin wichtig ist**

Ein 6-fach Filter für beinahe alle Bakterien und Allergene in einer überraschend kleinen und mobilen Einheit.
Für Ihre Gesundheit entwickelt.

- › Sechs Filter, um Formaldehyde zu spalten und Staub, Pollen, durch Luft übertragene Bakterien und Allergene zu beseitigen, aber auch einfach nur um Gerüche zu reduzieren
- › Tragbar und leichtgewichtig, um jedem maximale Mobilität zu erlauben
- › Keine Installation notwendig, einfach auspacken und verwenden
- › Extrem leiser Betrieb, um der gesamten Familie guten Schlaf zu ermöglichen



Gerät				MC70L	
Modell				Bodenstehend	
Maximale Raumgröße				46	
Gehäuse		Farbe		Weiß	
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	576x403x241	
Gewicht	Gerät			8.5	
Ventilator	Typ			Multiple Gebläseflügel (Sirocco Ventilator mit Verkleidung)	
	Luftstrom	Luftreinigungsleistung	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	m³/h	420/285/210/130/55
Schalldruckpegel	Luftreinigungsleistung	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	dBA	48.0/39.0/32.0/24.0/16.0	
Luftreinigungsleistung	Energiezufuhr	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	kW	0.065/0.026/0.016/0.010/0.007	
Befeuchtungsmethode				Flash Streamer Technologie / Photokatalytischer Titan-Apatit-Filter / Desodorierender Katalysator	
Bakterienfiltersystem				Flash Streamer Technologie / Photokatalytischer Titan-Apatit-Filter	
Staubfiltersystem				Plasma-Ionisationsfilter / Elektrostatischer Plissierfilter	
Energieversorgung	Phase/Spannung	V		1~/220-240/220-230	



Daikin hat bereits großes Lob für seine Luftreiniger erhalten: Das Prüfsiegel der British Allergy Foundation sowie das TÜV Nord Prüfzeichen bestätigen die Effizienz unserer Geräte.

MCK75J

URURU LUFTREINIGER MIT BEFEUCHTUNG

Saubere & befeuchtete Luft – **das ganze Jahr**

Genießen Sie den Komfort und das gute Gefühl von gesunder, sauberer Luft durch den Ururu Luftreiniger.

- › Eingebauter Wassertank für sofortige Befeuchtung
- › Überprüft & zeigt das Level von Staub und Gerüchen in Ihrem Zuhause an
- › Sechs zusätzliche, bereits kostenlos inkludierte, Filter
- › Keine Installation notwendig, einfach auspacken und verwenden



Innengerät				MCK75J	
Modell				Bodenstehend	
Maximale Raumgröße				46	
Gehäuse	Farbe			Schwarz (N1) (Blende: Silber)	
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	590/395/268	
Weight	Gerät			11.0	
Ventilator	Typ			Multiple Gebläseflügel (Sirocco Ventilator mit Verkleidung)	
	Luftstrom	Luftreinigungsleistung	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	m³/h	450/330/240/150/60
		Luftbefeuchtungsbetrieb	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	m³/h	450/330/240/150/120
Schalldruckpegel	Luftreinigungsleistung	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	dBA	50/43/36/26/17	
	Befeuchtungsbetrieb	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	dBA	50/43/36/26/23	
Luftbefeuchtungsbetrieb	Leistungsaufnahme	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	kW	0.084/0.037/0.020/0.013/0.012	
	Luftbefeuchtung	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	ml/h	600/470/370/290/240	
Fassungsvermögen des Wassertanks				4.0	
Luftfilter				Polypropylen-Netz mit Katechin	
Luftreinigungsleistung	Energiezufuhr	Turbo/H/M/L/Flüstermodus	kW	0.081/0.035/0.018/0.011/0.008	
Befeuchtungsmethode				Flash Streamer / Photokatalytischer Titan-Apatit-Filter / Desodorierender Katalysator	
Staubfiltersystem				Plasma Ionisator / Elektrostatischer Staubfilter	
Filterstufen				Staub: 3 Stufen, Gerüche: 3 Stufen, Luftstrom: auto/LL/LM/H, Turbomodus HH, Anti-Pollen Modus, AUS-Timer 1/4/8h, Reinigung: Ionisierung/Streamer	
Energieversorgung	Name / Phase / Frequenz / Spannung			Hz/V	
Typ				VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230	
				Luftreiniger mit Befeuchtung	

Kanalgerät

FDXS-F(9)

Perfekter Komfort auf unsichtbare Weise

Sie werden das Gerät selbst nicht bemerken, nur das komfortable Wohlgefühl, das es in Ihrem Zuhause zaubert. Design & perfekter Komfort ohne Kompromisse.

- › Ein wirklich unsichtbares Gerät, das sich nahtlos in jede Decke einfügt.
- › Maximales Energiesparen durch eine revolutionäre Ventilatorstechnologie
- › Bestimmen Sie Ihren Komfort über eine einfache, benutzerfreundliche Bedienung.

Eine Fernbedienung ist nicht inkludiert.



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+



Leistungsdaten				FDXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F9 + 50L	60F + 60L
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	-/2.4/-	-/3.4/-	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	-/3.2/-	-/4/-	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel			A+	A	A+	A
		Pdesign		kW	2.4	3.40	5.00	6.00
		SEER			5.63	5.21	5.72	5.51
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch		kWh	149	228	306	381
		Energielabel			A+	A	A	
		Pdesign		kW	2.3	2.57	4.00	4.60
	SCOP			4.24	3.88	3.93	3.80	
	Jährlicher Energieverbrauch		kWh	759	927	1,425	1,693	
Innengerät				FDXS	25F	35F	50F9	60F
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	200x750x620			200x1,150x620	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	35/33/27			38/36/30	
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	35/33/27			38/36/30	
Außengerät				RXS	25L3	35L3	50L	60L
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285			735x825x300	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max. °CDB	-10~46			-10~46	
	Heizen	Außen	Min.~Max. °CWB	-15~18			-15~18	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max. m	20			30	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max. m	15			20	
Stromversorgung - 50Hz Maximale Absicherung (MFA)				A	-			-
Kältemittel		Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP		R-410A/1.2/1,2.087.5 R-410A/1.2/2.5/2.087.5 R-410A/1.7/3.5/2.087.5 R-410A/1.5/3.1/2.087.5				

Enthält fluoridierte Treibhausgase

Kanalgerät


FBQ-D

Komfort auf unsichtbare Weise

Fügt sich perfekt in jede Einrichtung ein. Ideal für Geschäfte und mittelgroße Büros. Das erste Gerät, das in eine standardisierte europäische Zwischendecke passt.


- › Einfache Installation dank automatischer Luftstromanpassung
- › Reduzierung des Energieverbrauchs dank DC-Umkehrventilatoren
- › Flüsterleiser Betrieb
- › Das Gerät kann mit einem Gebäudemanagementsystem verbunden werden.

Eine Fernbedienung ist nicht inkludiert.

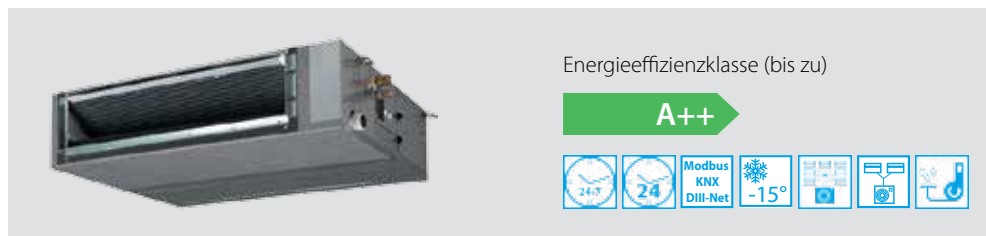

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++



Leistungsdaten			FBQ + RXS	35D + 35L3	50D + 50L	60D + 60L
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW	1,4/3,5/3,9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW	1,3/4,0/5,0	1,7/5,5/6,0	1,7/7,0/8,0
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825) 	Kühlen	Energielabel	A++			A+
		Pdesign	kW	3,4	5,0	5,7
		SEER		6,17	6,21	5,86
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	193	282	340
	Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel	A+			
		Pdesign	kW	2,9	4,4	4,6
		SCOP		4,07	4,06	4,01
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	998	1.517	1.606
Innengerät			FBQ	35D	50D	60D
Abmessungen	Unit	H x B x T	mm	245x700x800		245x1,000x800
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	35/32/29		30/28/25
Außengerät			RXS	35L3	50L	60L
Abmessungen	Unit	H x B x T	mm	550x765x285	735x825x300	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max. °CDB	-10~46		
	Heizen	Außen	Min.~Max. °CWB	-15~18		
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max. m	20	30	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max. m	15	20	
Stromversorgung - 50Hz Maximale Absicherung (MFA)			A	-		
Kältemittel		Typ/Füllmenge/TCO./GWP		R-410A / 1,2 / 2,087,5	R-410A / 1,7 / 2,087,5	R-410A / 1,5 / 2,087,5

Enthält fluoridierte Treibhausgase

Roundflow Kassettengerät


FCQG-F

360° Komfort mit höchster Effizienz

Perfekter Komfort aus jeder Richtung gepaart mit aktuellsten Technologien. Ein Alles-in-einem-Gerät, das ein Auge auf Ihre Bedürfnisse hat.

- › Einzigartiger 360° Luftstrom für eine gleichmäßige Luftverteilung in jede Ecke des Raumes
- › Selbstreinigender Filter, der die Effizienz verbessert und Instandhaltungs- sowie laufende Kosten gering hält
- › Anwesenheits- & Bodensensoren für intelligenten Energieverbrauch und optimalen Komfort
- › Den Raum renovieren? Schließen Sie einfach eine Klappe, um das Gerät an die neue Umgebung anzupassen

*BYCQ140D7W1: weiße Standard Zierblende mit grauen Auslässen; BYCQ140D7W1W: weiße Standard Zierblende mit weißen Auslässen; BYCQ140D7GW1: weiße, selbstreinigende Zierblende.

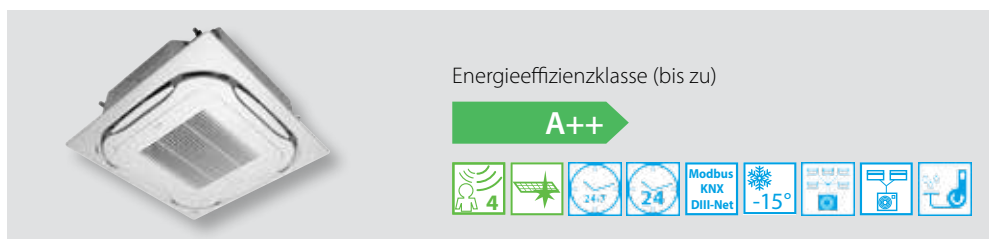

Leistungsdaten				FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	1.3/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	1.3/4.2/5.2	1.7/6.00/6.0	1.7/7.0/7.0
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel			A++		
		Pdesign		kW	3.50	5.00	5.70
		SEER			6.35	6.48	6.22
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch		kWh	193	270	321
		Energielabel			A++	A++	A+
		Pdesign		kW	3.32	4.36	4.71
		SCOP			4.9	4.29	4.00
Jährlicher Energieverbrauch		kWh	949	1,426	1,646		
Innengerät				FCQG	35F	50F	60F
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	245x700x800			245x1,000x800
Zierblende	Modell			BYCQ140D7W1 / BYCQ140D7W1W / BYCQ140D7GW1*			
	Farbe			Reinweiß (RAL 9010)			
	Abmessungen	H x B x T	mm	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950			
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	31/29/27			33/31/28
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	31/29/27			33/31/28
Außengerät				RXS	35L3	50L	60L
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285		735x825x300	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max. °CDB	-10~46			
	Heizen	Außen	Min.~Max. °CWB	-15~18			
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max. m	20	30		
	Höhendifferenz	IG - AG	Max. m	15	20		
Stromversorgung - 50Hz Maximale Absicherung (MFA)				A	-		
Kältemittel		Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP		R-410A / 1.2 / 2,087.5		R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5

Enthält fluorierte Treibhausgase

Fully Flat Kassettengerät


FFQ-C

Design & Genie in Einem

Ein leises, einzigartiges Genie voll mit Daikins technologischen Spitzeninnovationen. Zusätzlich passt es ganz flach in die Decke und benötigt nur eine Blende.

- › Das erste Gerät, das in eine standardisierte europäische Zwischendecke passt.
- › Passen Sie für Ihren maximalen Komfort jede Klappe individuell jedem Raum an.
- › Anwesenheits- & Bodensensoren für intelligenten Energieverbrauch und optimalen Komfort
- › Einzigartiger Filter ermöglicht einen kontinuierlichen frischen Luftstrom im Raum
- › Entfeuchtung ohne Raumkühlung

*BYFQ60CW: Fully Flat - weiss; BYFQ60CS: Fully Flat - silberweiss; BYFQ60B2: bestehende Zierblende - Design wie Vorgängermodell

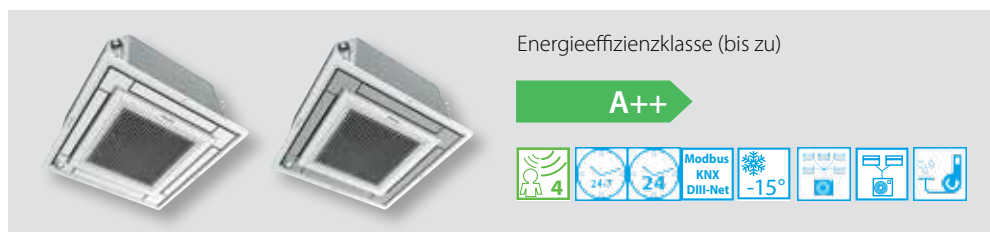

Leistungsdaten				FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Kühlleistung	Min./Nom./Max.			kW	1.4/2.5/4.0	1.4/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/6.5
Heizleistung	Min./Nom./Max.			kW	1.3/3.2/5.1	1.3/4.2/5.1	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825) 	Kühlen	Energielabel		A++		A+		
		Pdesign	kW	2.50	3.4	5.00	5.70	
		SEER		6.11	6.32	5.93	5.71	
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	143	188	295	349	
		Energielabel		A+		A	A+	
		Pdesign	kW	2.31	3.1	3.84	3.96	
		SCOP		4.24	4.1	3.90	4.04	
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	763	1,059	1,378	1,373			
Innengerät				FFQ	25C	35C	50C	60C
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	260x575x575				
Zierblende	Modell				BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B3W1*			
	Farbe				Weiß (N9.5) / Weiß (N9.5) + Silber/Weiß (RAL9010)			
	Abmessungen	H x B x T	mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700				
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	31/28.5/25	34/30.5/25	39/34/27	43/40/32	
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	31/28.5/25	34/30.5/25	39/34/27	43/40/32	
Außengerät				RXS	25L3	35L3	50L	60L
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285 735x825x300				
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max. °CDB	-10~46				
	Heizen	Außen	Min.~Max. °CWB	-15~18				
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max. m	20 30				
	Höhendifferenz	IG - AG	Max. m	15 20				
Stromversorgung - 50Hz Maximale Absicherung (MFA)				A	- -			
Kältemittel		Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP		R-410A/1.2/087.5	R-410A/1.2/2,087.5	R-410A/1.7/2,087.5	R-410A/1.5/2,087.5	

Enthält fluorierte Treibhausgase

Deckengerät

FHQ-C

Platzsparend und effizient

Das Gerät kann einfach in Ecken und bei wenig Platz montiert werden. Das FHQ ist die perfekte Wahl für enge Räume oder wenn keine Zwischendecken vorhanden sind.

- › Es braucht nur 30mm Platz zum Servizieren
- › Kann in neuen oder bereits existierenden Gebäuden eingebaut werden
- › Luft kann sogar in Räumen mit 3,8m Deckenhöhe ohne Kapazitätsverlust verteilt werden
- › Höherer Luftstrom für bessere Leistung
- › Breiterer Luftausblaswinkel bis zu 100°

Fernbedienung ist nicht inkludiert



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++



Leistungsdaten			FHQ + RXS	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW	-/3.4/-	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW	-/4/-	1.7/6.0/6.0	1.7/7.20/7.2
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel		A++	A+	
		Pdesign	kW	3.4	5.00	5.70
		SEER		6.18	5.87	6.02
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	193	298	332
		Energielabel		A+	A	
		Pdesign	kW	3.1	4.35	4.71
Effizienzdaten	Heizen (Durchschnittsklima)	SCOP		4.43	3.86	3.87
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	980	1,578	1,705
Innengerät			FHQ	35C	50C	60C
Gehäuse	Color			Frisches Weiß		
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	235x960x690		
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
Außengerät			RXS	35L3	50L	60L
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285	735x825x300	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max. °CDB	-10~46		
	Heizen	Außen	Min.~Max. °CWB	-15~18		
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max. m	20	30	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max. m	15	20	
Stromversorgung - 50Hz			Maximale Absicherung (MFA)	A		
Kältemittel			Typ/Füllmenge/TCO ₂ /GWP	R-410A / 1.2 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5

Enthält fluoridierte Treibhausgase

Flexigerät

FLXS-B

Eine flexible Lösung, die allen Ansprüchen gerecht wird

Keine Hindernisse mehr bei der Installation, da dieses Gerät größte Flexibilität zulässt. Komfort an Ihrer Wand oder an der Decke. Sie entscheiden.

- › Flexibles Design, kann an der Decke oder an einer Wand montiert werden
- › Einzigartiger Luftstrom garantiert überall im Raum Komfort
- › Wie auch immer das Wetter ist, in Ihrem Zuhause ist Komfort sichergestellt
- › Steuern Sie das Gerät über Ihr Tablet oder Smartphone mit dem optionalen Online Controller



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A



Leistungsdaten			FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B	
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW	1,2/2,5 /3,0	1,2/3,5 /3,8	0,9/4,9 /5,3	Nur verfügbar in Multisplit- Anwendung	
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,4 /4,5	1,4/4,0 /5,0	0,9/6,1 /7,5		
Saisonale	Kühlen	Energielabel		A	B	A		
Effizienzwerte (laut Norm EN14825)		Pdesign	kW	2,5	3,5	4,9		
		SEER		5,19	4,87	5,25		
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	169	252	326		
		Heizen (Durchschnittsklima)	Energielabel		A	A		A
		Pdesign	kW	2,5	2,9	4,2		
		SCOP		3,80				
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	921	1.068	1.546		
Innengerät			FLXS	25B	35B9	50B	60B	
Gehäuse	Farbe			Elfenbeinweiß				
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	490x1.050x200				
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39	
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	dBA	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34	
Außengerät			RXS	25L3	35L3	50L	60L	
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285		735x825x300		
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max. °CDB	-10~46		-10~46		
	Heizen	Außen	Min.~Max. °CWB	-15~18		-15~18		
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max. m	20		30	Nur verfügbar in Multisplit- Anwendung	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max. m	15		20		
Stromversorgung - 50Hz			Maximale Absicherung (MFA)	A				
Refrigerant	Type/Charge/TCO2/GWP	R-410A/1/2.1/2.087.5			R-410A/1.2/5.2/0.87.5	R-410A/1.7/3.5/2.087.5		

Wi-Fi Controller optional

Enthält fluoridierte Treibhausgase

Multi-Split Klimasysteme (MXS)

Bis zu fünf Innengeräte mit nur einem Außengerät

Normalerweise muss ein Innengerät mit einem separaten Außengerät verbunden werden. Mit dem MXS Multi-Split Klimasystem jedoch können Sie bis zu fünf Innengeräte individuell mit nur einem Außengerät steuern. Sie können der untenstehenden Tabelle die vielfachen Kombinationsmöglichkeiten entnehmen.

Außengerät			2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Kühlleistung	kW		4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	8.0	9.0
Heizleistung	kW		4.4	5.7	4.4	6.8	8.6	8.6	9.6	10.4
Anschließbare Innengeräte			2	2	2~3	2~3	2~3	2~4	2~4	2~5
Max. anschließbare Innengeräteleistung	kW		6.0	8.5	7.0	9.0	11.0	11.0	14.5	15.6
Saisonale Effizienzwerte (nach EN 14825) – schlechteste Multi Kombination	Kühlen	Energielabel	A+	A+	A++	A++	B	B	A	A
		Pdesign	kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	7.2	7.0
		SEER		5.87	5.95	6.49	6.53	4.62	5.27	5.41
		A.E.C.	kWh	239	295	216	279	516	478	454
	Heizen	Energielabel		A	A	A	A	A	A	A
		Pdesign	kW	3.0	4.1	4.5	4.6	4.4	4.1	4.3
		SCOP		3.91	3.80	3.69	3.80	3.80	3.80	3.80
		A.E.C.	kWh	1067	1539	1690	1681	1636	1517	1577

Anschließbare Innengeräte		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Daikin Emura Wandgeräte	CE.FTXG20LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXG25LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXG35LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXG50LS.WIFI		●		●	●	●	●	●
	CE.FTXG20LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXG25LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXG35LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXG50LW.WIFI		●		●	●	●	●	●
Wandgeräte	CE.CTXS15K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.CTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXS20K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXS25K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●
	CE.FTXS42K.WIFI		●		●	●	●	●	●
	CE.FTXS50K.WIFI		●		●	●	●	●	●
	CE.FTXS60G.WIFI					●	●	●	●
	CE.FTXS71G.WIFI							●	●
	CE.FTX20K.WIFI	●	●						
	CE.FTX25K.WIFI	●	●						
	CE.FTX35K.WIFI	●	●						
Nexura Truhengeräte	FVXG25K	●	●	●	●	●	●	●	●
	FVXG35K	●		●	●	●	●	●	●
	FVXG50K		●		●	●	●	●	●
Truhengeräte	FVXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●
	FVXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●
	FVXS50F		●		●	●	●	●	●
Flexi-Geräte	FLXS25B	●	●	●	●	●	●	●	●
	FLXS35B9	●	●	●	●	●	●	●	●
	FLXS50B		●		●	●	●	●	●
	FLXS60B				●	●	●	●	●
Deckengeräte	FHQ35C			●	●	●	●	●	●
	FHQ50C				●	●	●	●	●
	FHQ60C				●	●	●	●	●
Roundflow Kassettengeräte (BYCQ140D Zierblende)	FCQG35F			●	●	●	●	●	●
	FCQG50F				●	●	●	●	●
	FCQG60F					●	●	●	●
Fully Flat Kassettengeräte (BYFQ60CW Zierblende)	FFQ25C		●	●	●	●	●	●	●
	FFQ35C		●	●	●	●	●	●	●
	FFQ50C		●		●	●	●	●	●
	FFQ60C					●	●	●	●
Kanalgeräte	FDXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●
	FDXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●
	FDXS50F9		●		●	●	●	●	●
	FDXS60F					●	●	●	●
	FBQ35D			●	●	●	●	●	●
	FBQ50D				●	●	●	●	●
	FBQ60D					●	●	●	●

Produkteigenschaften & Zubehör

Überblick der Produkteigenschaften

Produkteigenschaften	Ururu Sarara R32	Emura R32	R32 Wandgerät	Daikin Emura	Wandgerät		
	FTXZ-N	FTXJ-LW/S	FTXM-K	FTXG-LW/S	CTXS-K / FTXS-K	FTXS-G	FTX-K
 Intelligent Eye Sensor	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	✓ ⁽¹⁾	-	-
 Mehrzonen-Intelligent Eye Sensor	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓	✓ ⁽²⁾	-	-
 Econo-Modus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Selbstreinigender Filter	✓	-	-	-	-	-	-
 Komfort-Luftstrom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 3D-Luftstrom	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽²⁾	✓	-
 Power-Modus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Flüsterbetrieb des Innengerätes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Flüsterbetrieb des Aussengerätes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Wochentimer	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
 24-Stunden-Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Online Controller	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 MODBUS/KNX/DIII-NET	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
 Titanium Apatit Photokatalytischer Filter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Geeignet für technische Kühlung	-	-	✓	-	✓	✓	-
 Multi Split Anwendung	-	-	-	✓	✓	✓	Nur 2MXS Außengeräte
 Sky Air Twin/Triple/Doppel Twin Anwendung	-	-	-	-	-	-	-
 Kondensatpumpe	-	-	-	-	-	-	-

1) Nur für Größen 20-25 | 2) Nur für Größen 35-50

Übersicht Regelungen & Zubehör

Regelungen & Zubehör	FTXZ-N	FTXJ-L	FTXM-K	FTXG-L	CTXS-K / FTXS-K	FTXS-G	FTX-K
Kabelfernbedienung	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944
BRCW901A03 3m Kabel für Fernbedienung BRC944	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRCW901A08 8m Kabel für Fernbedienung BRC944	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infrarot Fernbedienung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
KNX-Adapter	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD
Modbus Adapter	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA
S21 Adapter (Wo angeführt, wird der Adapter benötigt. Bei Innengeräte-Sets CE. ... WiFi ist der S21 Adapter, soweit notwendig, bereits enthalten.)	-	-	-	-	KRP980A1 ⁽³⁾	-	KRP067A41 ⁽⁵⁾
Wi-Fi Controller Schnittstelle (Standardmäßig im Set CE. ... WiFi enthalten)	BRP069A42	BRP069A41	BRP069A42	BRP069A41	BRP069A43 ⁽³⁾ BRP069A42 ⁽⁴⁾	BRP069A42	KRP980B2 ⁽⁶⁾

3) für FTXS20~25K, CTXS-K | 4) für FTXS35~50K | 5) für FTX20~35K | 6) für FTX50~60K

Wandgerät	Nexura	Truhengeräte	Flaches Kanalgerät	Kanalgeräte	Roundflow Kassettengeräte	Fully Flat Kassettengeräte	Deckengeräte	Flexi-Geräte
FTXLS-K	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FBQ-D	FCQG-F	FFQ-C	FHQ-C	FLXS-B
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	Optional	Optional	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	Optional	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	Kabelfernbedienung inkludiert	Kabelfernbedienung inkludiert	Kabelfernbedienung inkludiert	Kabelfernbedienung inkludiert	Kabelfernbedienung inkludiert	-
✓	✓	✓	Fernbedienung inkludiert	Fernbedienung inkludiert	Fernbedienung inkludiert	Fernbedienung inkludiert	Fernbedienung inkludiert	✓
✓	Optional	Optional	-	-	-	-	-	Optional
Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
✓	✓	✓						✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	-	✓	✓	✓	Optional	-

FTXLS-K	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FBQ-D	FCQG-F	FFQ-C	FHQ-C	FLXS-B
BRC944	BRC944	BRC944	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC944
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Standard	Standard	Standard	BRC4C65	BRC4C65	BRC7FA532F	BRC7F530(W/S)	BRC7G53	Standard
KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DD
RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-RA
-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRP069A42	BRP069A42	BRP069A42	-	-	-	-	-	BRP069A42

NEUES ENERGIELABEL IN EUROPA


KENNZEICHNUNG FÖRdert VERNÜNFtIGE AUSWAHL

Damit Sie vergleichen und Ihre Kaufentscheidung anhand einheitlicher Kriterien treffen können, werden in Europa Energielabels (Energieverbrauchskennzeichnung) eingeführt. Das bisherige, 1992 eingeführte europäische Energielabel blieb nicht ohne Auswirkungen. Im Jahr 2013 führt Europa ein saisonales Energielabel ein. Dieses neue Label ermöglicht Ihnen, sachkundige Entscheidungen zu treffen, da die saisonale Effizienz die Effizienz der Klimaanlage über die gesamte Saison wiedergibt.

Das neue Label enthält mehrere Klassifikationen von A+++ bis D, dargestellt in Farbschattierungen von dunkelgrün (am energieeffizientesten) bis rot (am wenigsten effizient). Die Information auf dem neuen Label enthalten nicht nur die neuen Bewertungen der saisonalen Effizienz für das Heizen (SCOP) und Kühlen (SEER), sondern auch den jährlichen Energieverbrauch und die Schallpegel.

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,50	SCOP ≥ 5,10
A++	6,10 ≤ SEER < 8,50	4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+	5,60 ≤ SEER < 6,10	4,00 ≤ SCOP < 4,60
A	5,10 ≤ SEER < 5,60	3,40 ≤ SCOP < 4,00
B	4,60 ≤ SEER < 5,10	3,10 ≤ SCOP < 3,40
C	4,60 ≤ SEER < 5,10	2,80 ≤ SCOP < 3,10
D	3,60 ≤ SEER < 4,10	2,50 ≤ SCOP < 2,80

Das Energielabel im Detail

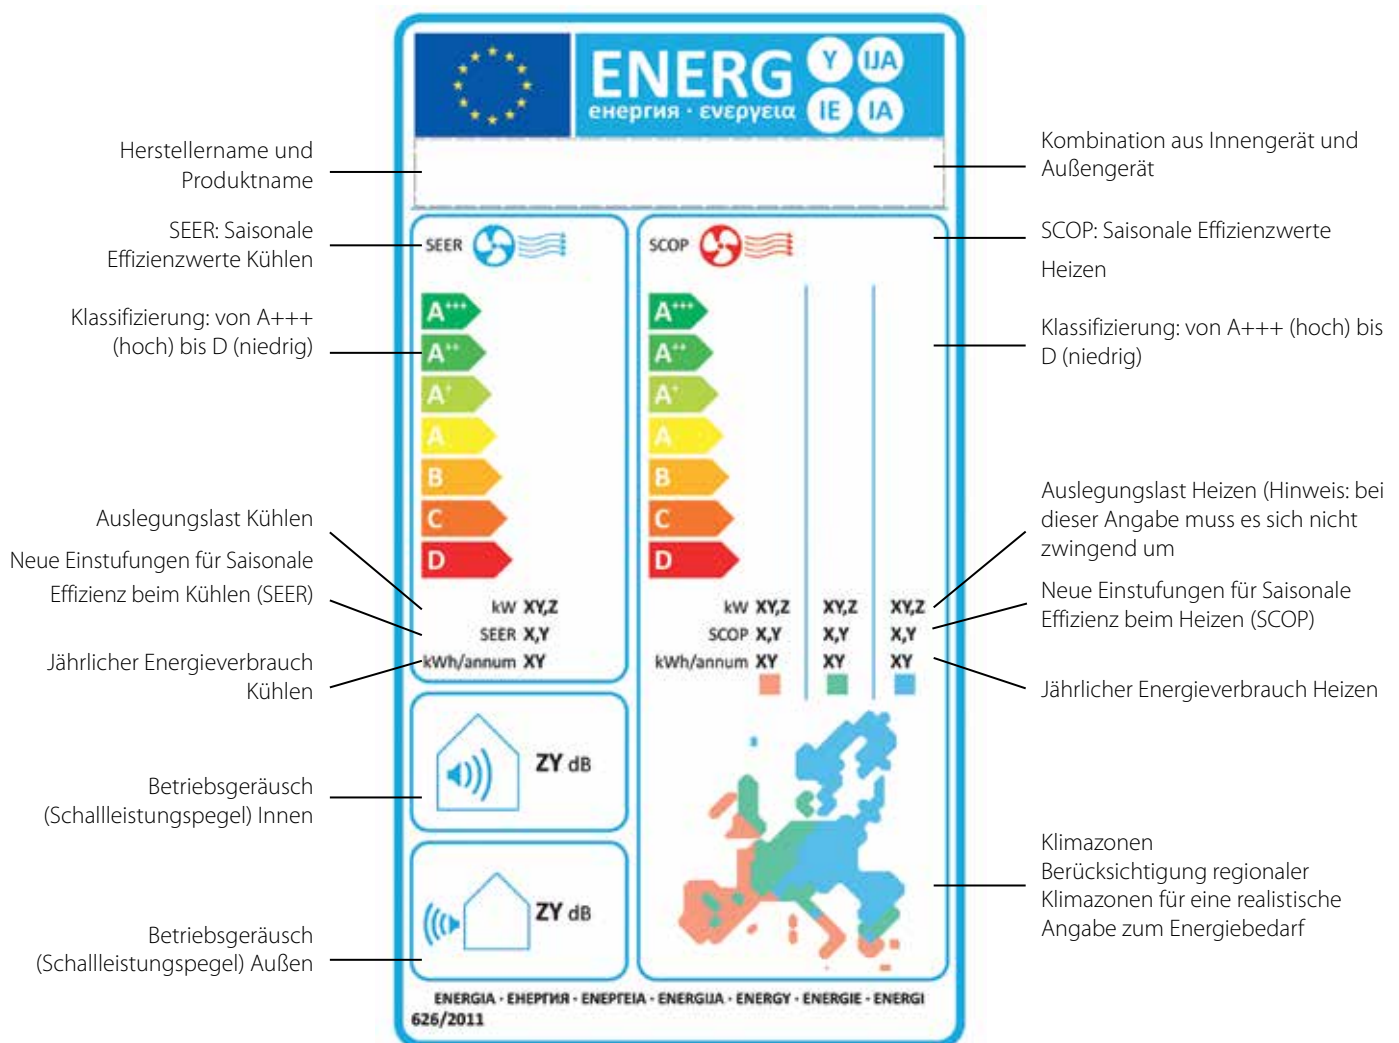

Blau = kälteres Klima (Angabe freigestellt)
Grün = durchschnittliches Klima (Angabe vorgeschrieben)
Orange = wärmeres Klima (Angabe freigestellt)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



LEBE WOHL, FERNBEDIENUNG!

Mit dem Daikin Online Controller und WLAN Internetzugang haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Klimaanlage, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Diese Anwendung ist nun KOSTENLOS im Lieferumfang nahezu aller Daikin Wandgeräte enthalten. Sagen Sie Ihrer Fernbedienung „Lebewohl“, und „Hallo“ zu mehr Freiheit und Flexibilität.

Laden Sie sich die Anwendung auf Ihr iOS- oder Android-Smartphone herunter und genießen Sie noch mehr Komfort.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 (0) 2236 32557 · Fax: +43 (0) 2236 32557-900 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Ihr Daikin Home C'mfort Experte:



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.

Daikin Home C'mfort Expert Katalog 2015-2016 | Änderungen vorbehalten